




| artikel nummer | maat l | maat | | d _{isolate} | | VE | M _{wopp.} |
|----------------|--------|---------------------|----------------|----------------------|------|-----|--|
| | | ø _{schijf} | d _o | min. | max. | | |
| KI -120 /10N | 120 | 60 | ø10 | 20 | 30 | 250 | plug: schokbestendig copolymeer van polypropyleen nagel: electrolytisch verzinkt staal (gecoate zeskant op) |
| KI -140 /10N | 140 | 60 | ø10 | 40 | 50 | 250 | |
| KI -160 /10N | 160 | 60 | ø10 | 60 | 70 | 250 | |
| KI -180 /10N | 180 | 60 | ø10 | 80 | 90 | 250 | |
| KI -200 /10N | 200 | 60 | ø10 | 100 | 110 | 250 | |
| KI -220 /10N | 220 | 60 | ø10 | 120 | 130 | 250 | |
| KI -260 /10N | 260 | 60 | ø10 | 160 | 170 | 250 | |
| KI -300 /10N | 300 | 60 | ø10 | 200 | 210 | 250 | |

voor het bevestigen van zowel polystyreen schuim als minerale wol tegen geperforeerde bouwmaterialen als licht beton, isolatiesteen, holle bouwsteen

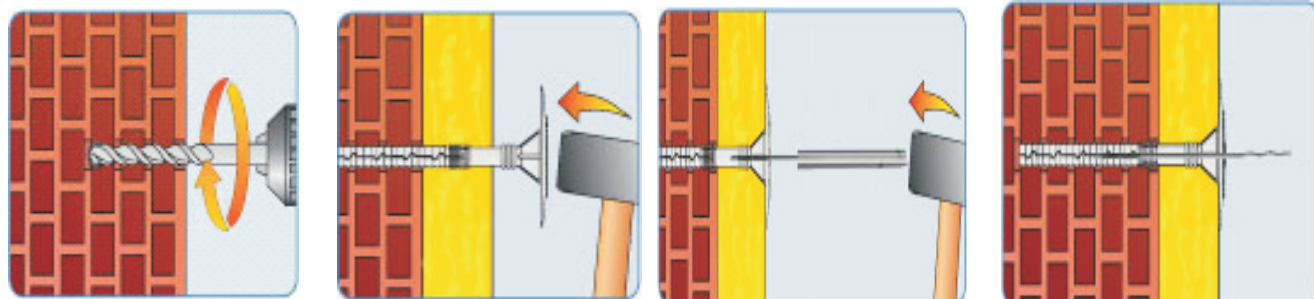

KI 10 met nylon nagel



| artikel nummer | maat l | maat | | d _{isolate} | | VE | M _{wopp.} |
|----------------|--------|---------------------|----------------|----------------------|------|-----|---|
| | | ø _{schijf} | d _o | min. | max. | | |
| KI-070 /10 | 70 | 60 | ø10 | 10 | 20 | 250 | plug: schokbestendig copolymeer van nagel: glasvezel versterkt polyamide |
| KI-090 /10 | 90 | 60 | ø10 | 30 | 40 | 250 | |
| KI-120 /10 | 120 | 60 | ø10 | 60 | 70 | 250 | |
| KI-140 /10 | 140 | 60 | ø10 | 80 | 90 | 250 | |
| KI-160 /10 | 160 | 60 | ø10 | 100 | 110 | 250 | |
| KI-180 /10 | 180 | 60 | ø10 | 120 | 130 | 250 | |
| KI-200 /10 | 200 | 60 | ø10 | 140 | 150 | 250 | |

voor het bevestigen van lichte thermische isolatiematerialen bijv. polystyreen schuim tegen beton, KZ-steen, metselwerk van massieve steen

Toepassing van kunststofnagels voor het bevestigen van isolatie tegen kelderwand en te bepleisteren gevels